

HTV

Technology for Stowage

automatic hooks
technology for stowage

MOD Estibador




Visit us at www.hookshtv.com

HTV


Technology for Stowage

CATÁLOGO

Mod. Estibador

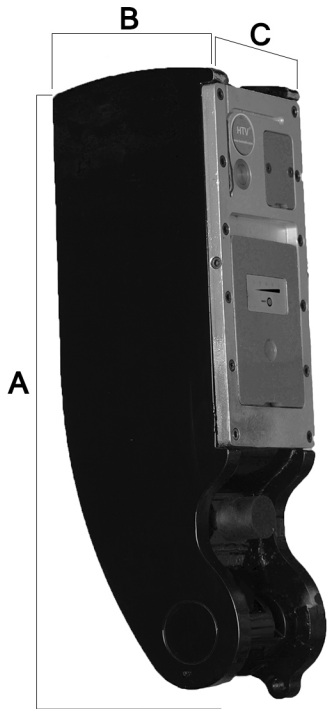

Gancho Universal



Gancho
Pasta Celulosa

Pasta Celulosa

VOLTEADOR:

Medidas Gancho:

A 456.25mm B 143mm C 111mm

Peso:

16,827 Kg

Construcción:

Chapa de acero Weldox

Acabado:

Pavonado y pintura Electrostática

Temperatura de trabajo:

- Estandar:
Desde -20°C hasta +85°C
- Bajo pedido:
Desde -40°C hasta +350°C

Otras características:

- Protección eléctrica IP65
- Factor de seguridad 4:1

CONTROL REMOTO

- Alimentación: Batería 9V
- Botones: 8
- Frecuencias: 868 / 915Mhz
- Antena: Integrada
- Alcance: 500mts
- Medidas: 130 x 60 x 25mm



BATERÍA:

- Indicadores: LED
- Tecnología: LI-ION
- Capacidad: 2.200mA/h
- Tiempo de carga: 3h
- Duración: 72h en funcionamiento
720h en reposo
- Células: 6 células Samsung
- Vn: 22.2 V
- VnMax/min: 25.3 / 17V

CARGADOR:

- Tensión entrada: 110 - 220V
- Tensión salida: 25.2V /1A
- Indicador carga: LED ROJO
- Indicador carga completa:
LED VERDE

Normativas:

- 2006/42/CE
- UNE-EN ISO 14121-1:2008 (ISO 14121-1:2007)
- UNE-EN ISO 12100-1:2004 / ISO 12100-1:2003
- UNE-EN ISO 12100-2:2004 / ISO 12100-2:2003
- UNE-EN 13155

- UNE-EN 60204-32:2001
- UNE-EN 982:1996+A1:2008
- UNE-EN 981:1997+A1:2008
- UNE-EN 1677-2:2001+A1:2009
- UNE-EN 1677-1:2001+A1:2009

- EN 13889

